




TES 33 Battery Capacity Tester


최신의 혁신적인 배터리 테스터로서
배터리 부동충전 중에도 배터리 셀의
전압, 내부 임피던스, 온도, 전류를 측정할 수 있
는 배터리 전용 측정기



DC 전류 어댑터
(기본제공)

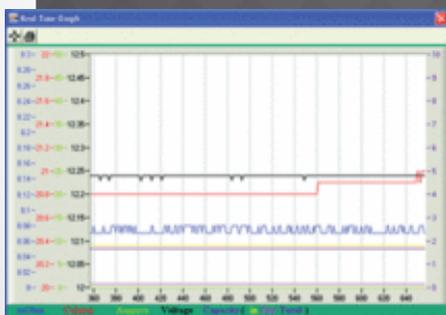

Load Test 프로그램
(기본제공)

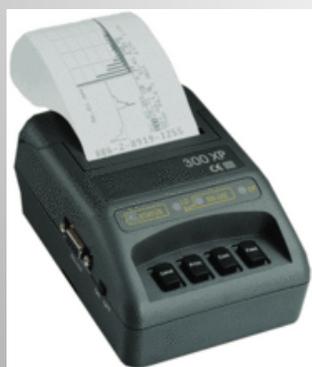

휴대형 소형 프린터
(옵션)



**Carbon-Zinc,
Alkaline Battery;**

(AA, AAA, C, D / 9V)
1.5V / 9V
625mAh ~ 8350mAh


Lithium Battery;

(Cellular, Camera, Notebook)
3.6V / 14.8V
650mAh ~ 7200mAh

Lead-Acid Battery;

(Motorbike, Sedan, Truck & Battery Bank)
6V / 24V
2Ah ~ 160Ah

- 측정가능 배터리 : SLA, 알카라인, 니켈-카드뮴, 리튬-이온, 니켈-망간
- 배터리 측정 용량 : 0~1,200 Ah
- 내부임피던스 측정 범위 : 4mΩ, 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω, 400Ω
 - 해상도 : 1uΩ, 10uΩ, 100uΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ
 - 정확도 : ±(1%rdg + 8digits)
- 측정 조건
 - 측정 전류 : 약4μA, 40μA, 400μA, 4mA, 40mA
 - 주파수 : 1KHz ± 30Hz
- DC 전압
 - 범위 : 6V, 60V - 해상도 : 1mV, 10mV
 - 정확도 : 0.1%rdg±6digits
- 온도 측정
 - 범위:-20℃~ 60℃, -해상도 : 0.1℃, - 정확도 : ±1℃
- DC 전류 측정
 - 범위 : 600A, - 해상도 : 0.01A, 0.1A,
 - 정확도 : ± (2%rdg+2dgt)
- 수동 데이터 저장 : 999 데이터
- 연속 데이터 저장 : PC 다운로드로 6,000 데이터
- 작동 환경 : 0℃ ~ 40℃, 80%RH 이하
- 최대 입력 전압 : 60V DC
- 전원 공급 배터리, 어댑터 : 1.5V AA * 6개 알카라인 또는 AC 전원어댑터
- 배터리 수명 : 5.5 시간
- 치수 : 198(L) * 94(W) * 49(H) mm
무게 : 배터리 포함 550 g
- 악세서리
 - 온도 센서 클립, 테스터 리드 핀, 영점조정 보드
 - 사용자 매뉴얼, 내장 배터리, AC 어댑터, 광RS232
 - CD : PC 다운로드 소프트웨어(엑셀호환파일저장)
 - 운반용 가방
- 선택 사항 : 더말 초소형 프린터 : Prova 300XP

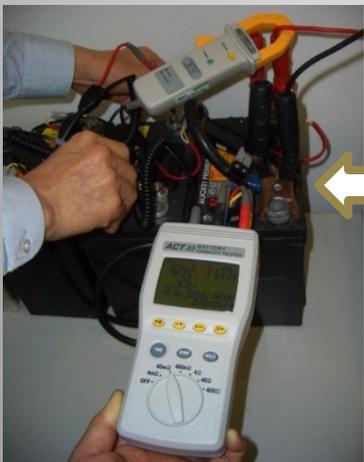

(주) 재신정보
 광명시 덕안로 104번길17, 광명역M클러스터106호
 T : 031-388-7874 F : 031-388-7854
 www.jsdata.co.kr